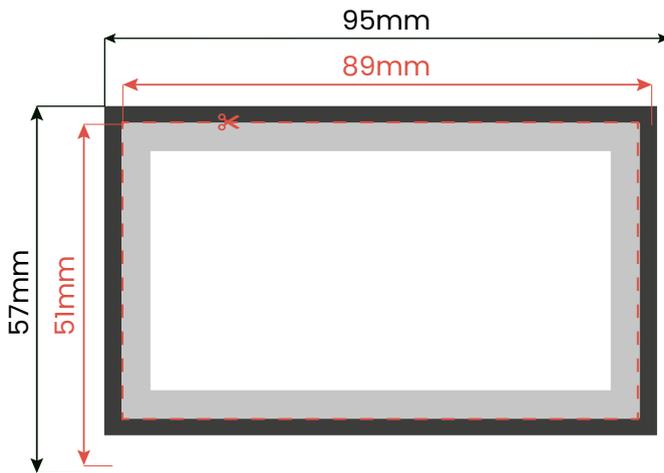


Alle Infos für einen reibungslosen Ablauf

Datenblatt Visitenkarten US



So sollten deine Druckdaten aussehen

Für das US-Format legst du deine Datei bitte in 95 × 57mm an (das entspricht 3.75 × 2.25 Zoll) – da sind schon je 3mm Beschnitt mit drin. Dieser Rand wird später beim Schneiden weggeschnitten.

Wenn dein Design bis an den Rand gehen soll (z.B. vollflächige Farbe oder Hintergrundbild), dann bitte bis ganz außen ziehen. Sonst entstehen weiße Ränder.



Das bekommst du am Ende:

Deine Visitenkarte wird auf das Maß 89 × 51mm (3.5 × 2 Zoll) beschnitten – das Standardformat in den USA.

Wichtig: Abstand halten!

Lass mindestens 5mm Abstand von allen Seiten zwischen Texten, Logos oder wichtigen Elementen und dem Rand. So bleibt beim Schneiden alles da, wo es hingehört.

Legende:

-  Zugabe von 3mm Beschnitt
-  Hier wird geschnitten
-  Textgrenze



Perfekte Druckdaten: So geht's!

| | |
|-----------------------|---|
| Rand voll nutzen | Hintergrundbilder, Farben und Grafiken bis zum Rand des Datenformats (inkl. Beschnitt) anlegen, sonst entstehen weiße Ränder. |
| Farbmodus CMYK | Verwende CMYK, nicht RGB – sonst gibt's Farbabweichungen im Druck. RGB wird automatisch umgewandelt. |
| Auflösung: 300 dpi | Bilder und Grafiken sollten mindestens 300 dpi haben – sonst wird's unscharf oder pixelig. |
| Dateiformat PDF | Speichere alles als PDF, mit eingebetteten Schriften und möglichst ohne Transparenzen. |
| Formatabweichungen | Beim Schneiden sind Toleranzen von 1–2 mm möglich – bitte keine Rahmen oder feine Linien am Rand platzieren. |
| Schriftgröße beachten | Mindestens 6 pt, besser 8 pt – zu kleine oder kontrastarme Schriften wirken schnell unscharf. |

